

รางน้ำฝนไวนิล ดี เอ็กเซล

D-EXCEL
— Rain Gutter —

การใช้งาน
ยาวนานกว่า **15** ปี
UPVC เกรด **พรีเมียม**



SMART FITTING

ดีไซน์ อัจฉริยะ



รางใหญ่ 7 นิ้ว
หมดปัญหาน้ำล้น



ปลอดสนิม
100%



สวยได้
ทุกสไตล์



คงรูป
ทนทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว

รับประกัน
สินค้า **10** ปี

WWW.DEXCELTHAILAND.COM

สวย ทน รางน้ำฝน ดี เอ็กเซล



รางใหญ่พิเศษ 7 นิ้ว

รองรับน้ำฝนในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบายน้ำรวดเร็ว



Trendy Design

ดีไซน์โมเดิร์น สวย เพิ่มความโดดเด่น เข้ากับบ้านทุกสไตล์



แข็งแรง ไม่เสียรูปทรง

Smart Fitting ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้รางคงรูปทรงได้ดี ไม่บิดเบี้ยว



ไม่เป็นสนิม

ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม 100% ใช้งานได้อย่างยาวนาน



ทนทุกสภาพแวดล้อม

มีสารป้องกัน UV จากแสงแดด อายุการใช้งานยาวนานกว่า 15 ปี



น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

อุปกรณ์ต่างๆ ออกแบบเป็นพิเศษ ให้ติดตั้งง่าย ลดเวลา และค่าใช้จ่าย


รางน้ำฝนไวนิล ดี เอ็กเซล - RG1

D-EXCEL
— Rain Gutter —

รองรับน้ำฝน
มากกว่า รางทั่วไป **40%**



รางน้ำกว้าง 7 นิ้ว

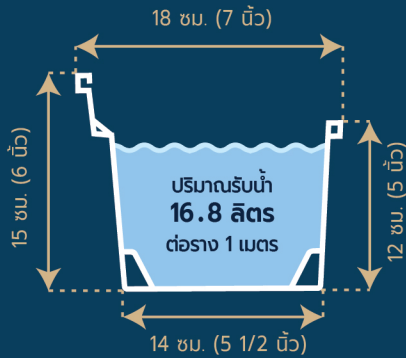

18 ซม. (7 นิ้ว)

15 ซม. (6 นิ้ว)


ปริมาณรับน้ำ
16.8 ลิตร
ต่อราง 1 เมตร

12 ซม. (5 นิ้ว)

14 ซม. (5 1/2 นิ้ว)

รางน้ำฝนไวนิล ดี เอ็กเซล โดดเด่นด้วยการออกแบบราง ให้มีความลึกเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มความจุในการรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำล้น โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน มั่นคง อีกทั้งยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและคุ้มค่า สำหรับระบบระบายน้ำในอาคารทุกประเภท

มีสีให้เลือก

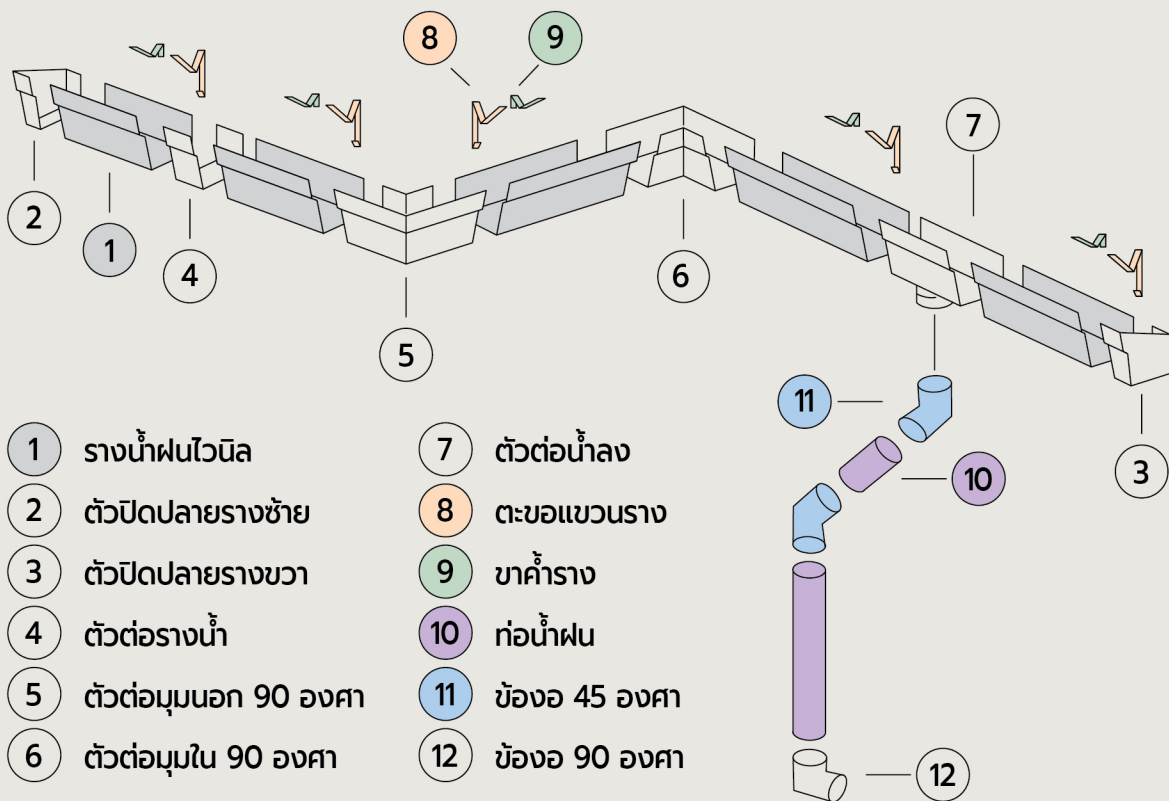

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 รางน้ำฝนไวนิล | 7 ตัวต่อน้ำลง |
| 2 ตัวปิดปลายรางซ้าย | 8 ตะขอแขวนราง |
| 3 ตัวปิดปลายรางขวา | 9 ขาค้ำราง |
| 4 ตัวต่อรางน้ำ | 10 ท่อน้ำฝน |
| 5 ตัวต่อมุมนอก 90 องศา | 11 ข้องอ 45 องศา |
| 6 ตัวต่อมุมใน 90 องศา | 12 ข้องอ 90 องศา |



อุปกรณ์รางน้ำฝน ดี เอ็กเซล



D-EXCEL
— Rain Gutter —



SMART FITTING



ขาค้ำราง
Gutter Strap




ดีไซน์ อัจฉริยะ เสริมความ
แข็งแรง ของโครงสร้าง



ตะขอแขวนราง
Hanger



ตะขอแบบซ่อน ออกแบบให้
แขวนและรับราง ในตัวเดียว



ตะขอรับราง แบบปรับได้
Adjustable Bracket



ใช้ยึดติด เชิงชายที่ไม่ตรง
ปรับระยะได้ รางตรงสวย



ตัวต่อรางน้ำ
Connector



ตัวปิดปลายราง
End Cap



ตัวต่อน้ำลง
Drop Outlet



ตัวต่อน้ำลงใหญ่
Drop Outlet (L)



ข้อต่อแปลงกลม-เหลี่ยม
Round to Square Adaptor



ตะขอรับราง
Standard Bracket



ตัวต่อมุมนอก 90°
90° Outside Corner



ตัวต่อมุมใน 90°
90° Inside Corner



ตัวปรับมุม 30°
30° Angular Adjustment

อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ ดี เอ็กเซล



3 เมตร

ท่อน้ำฝนกลม
Round Pipe



ข้อต่อตรงกลม
Round Pipe Connector




ข้องอกลม 90°
90° Round Elbow



ข้องอกลม 45°
45° Round Elbow



ตัวยึดท่อกลม
Round Pipe Lock



3 เมตร

ท่อน้ำฝนเหลี่ยม
Square Pipe



ข้อต่อตรงเหลี่ยม
Square Pipe Connector



ข้องอเหลี่ยม 90°
90° Square Elbow



ข้องอเหลี่ยม 45°
45° Square Elbow




ข้องอเหลี่ยม 75°
75° Square Elbow



ตัวยึดท่อเหลี่ยม
Square Pipe Lock



ข้องอเหลี่ยมมุมข้าง 75°
75° Square Elbow (Side)



ตะแกรงกันใบไม้
Leaf Guard Mesh



ครอบท่อกันใบไม้
Leaf Guard Pipe Cap



Modern Design
ดีไซน์ทันสมัย



เปรียบเทียบคุณสมบัติ “รางน้ำฝนไวนิล”

D-EXCEL
— Rain Gutter —

	D-EXCEL — Rain Gutter —	รางน้ำฝน ทั่วไป
ความกว้างของราง	7 นิ้ว	4 - 6 นิ้ว
ปริมาณรับน้ำ (ลิตร/เมตร)	16.8	11 - 14
ความหนา (มม.)	1.7	1.2 - 1.7
การถอดเปลี่ยนราง	สะดวก	ยุ่งยาก
ขนาดท่อน้ำลง	Ø 3"	Ø 2.5"
ชนิดท่อน้ำ	กลม/เหลี่ยม	กลม
ความแข็งแรงของโครงสร้าง	แข็งแรง ทนทาน มั่นคง	อาจเกิดปัญหา บิดเบี้ยว
ตะขอรับราง ปรับระยะได้	💡 SMART FITTING	✗
อุปกรณ์ช่วยลดการบิดเบี้ยวของราง	💡 SMART FITTING	✗
ตะขอแขวนรางเพิ่มความแข็งแรง	✓ PERFECT DUO FUNCTIONS	✗

Trendy Design เพิ่มความสวย โดดเด่นให้บ้านคุณ



การติดตั้ง

ตะขอแขวนราง และ ตะขอรับราง

D-EXCEL
— Rain Gutter —

ติดตั้งกับเชิงชายทั่วไป

- สามารถใช้ตะขอแขวนราง เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นแนวตรงไม่เห็นตะขอ

✓ **PERFECT**
DUO FUNCTIONS

→ ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้แขวน-รับรางได้ในตัว

ตะขอแขวนราง

ติดตั้งกับเชิงชายทั่วไป


- สามารถใช้ตะขอรับรางติดตั้งตามแบบมาตรฐาน

ตะขอรับราง

ติดตั้งกับเชิงชายที่แนวไม่ตรง

- ควรใช้ตะขอรับรางแบบปรับได้ในการติดตั้ง เพื่อให้รางน้ำอยู่ในแนวเส้นตรง

ตะขอรับราง แบบปรับได้

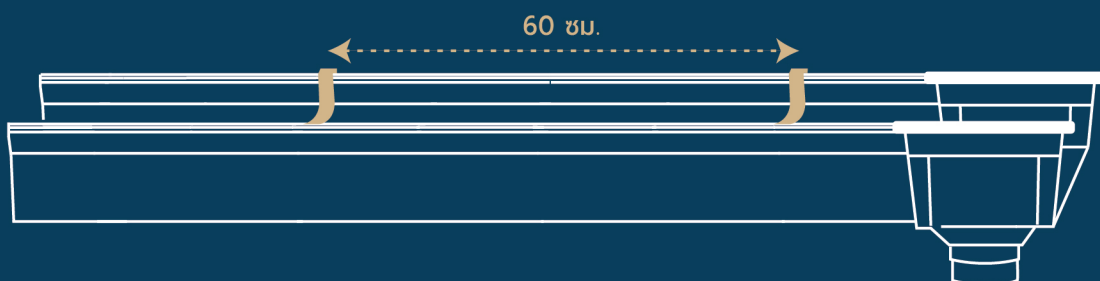

ติดตั้งตะขอแขวนราง ห่างกันไม่เกิน 60 ซม.
ตะขอตัวสุดท้าย ติดตั้งให้ต่ำกว่าตะขอตัวแรก 1/4 นิ้ว

อุปรณ์ รุ่น RG1 - Middy

Prime Engineering Co., Ltd.

1620 ถ.สุทริสารวิมลิจัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
www.dexcelthailand.com

Tel. : 062-435-6224
Line ID : @dexcelthailand